


REPOUSSE FOURRAGE GUIDÉ PAR RAIL MAGNÉTIQUE

SÉRIE
RF



CONÇU, FABRIQUÉ ET ASSEMBLÉ
ENTIÈREMENT AU QUÉBEC

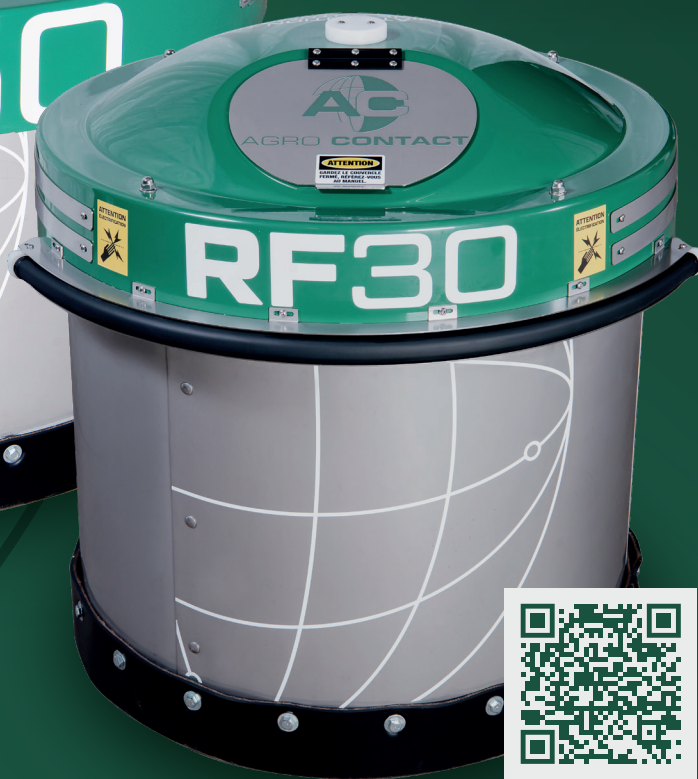

AGRO CONTACT
ROBOTS & SOIGNEURS AGRICOLES

819-364-2292

WWW.AGROCONTACT.NET

SÉRIE RF

REPOUSSE
FOURRAGE
GUIDÉ PAR RAIL
MAGNÉTIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Guidage par bande magnétique
- Cuve sur ressorts qui permet un contact constant au sol
- Cuve motorisée fonctionnant dans les 2 sens
- Les bandes de charges et le pare-chocs sont électrifiés
- 2 Circuits (Gauche et Droite)
- Lumière d'avertissement 3 couleurs, pour indiquer l'état de la machine



RF50

DIAMÈTRE 50 PO (127 cm)
HAUTEUR 35 PO (89 cm)
POIDS 1215 LB (551 kg)



RF30

DIAMÈTRE 30po (76cm)
HAUTEUR 35po (89 cm)
POIDS 1170 lbs (531 kg)



VOUS LIBÈRE
DU TEMPS



AUGMENTE LA
PRODUCTION DE LAIT



RÉDUIT VOS COÛTS
D'ALIMENTATION



GARDE VOS
ALLÉES PROPRES



PRÉVIENS DES
BLESSURES
AUX BÊTES



DÉPLACEMENT FIABLE
DANS TOUTES LES
CONDITIONS